103x23 Raudonos arba baltos spalvos LED laukui

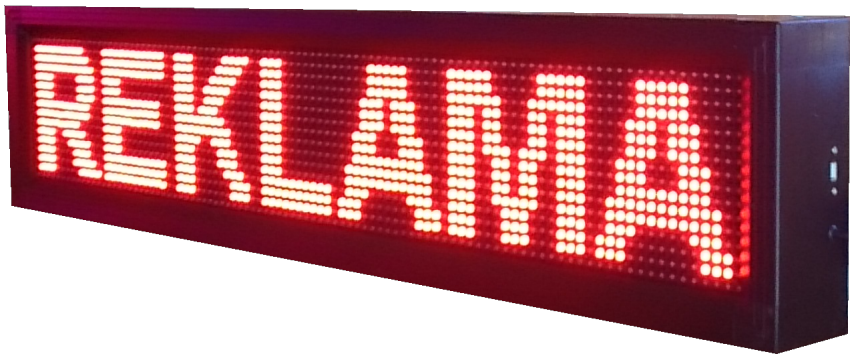



Raudonos arba baltos spalvos LED 16x96 pikseli?, skirta laukui.

Vertinimas: Kol kas vertinim? n?ra
Kaina
?prastin? kaina 169,40 €

Kaina su nuolaida140,00 €

Pardavimo kaina169,40 €

Kaina be PVM140,00 €

Nuolaida

PVM29,40 €

Užduoti klausim? apie š? produkt?

Aprašymas Techniniai parametrai:

Moduli? tipas:	P-10
Tašk? išd?stymas:	1R
Tarpas tarp tašk? (mm):	10
Tašk? tankis (tašk?/m2)	10000
Ryškumas(cd/m2)	>2800
Atstumas perži?rai (m)	? 6
Matomumo kampas	H:120°,V: 60°
Darbin? temperatura(°C)	-20--+40°C
Darbinis dr?gnumas	10%-95% RH
LED lempu?i? darbo laikas (val.)	100 000

LED spalva	raudona
Švieslent?s rezoliucija	16x96 (1536)
Švieslent?s išmatavimai (cm)	103x23x9
Švieslent?s svoris (kg)	5,0

Programavimo s?saja: WiFi
Komplektacija: švieslent?, CD su programine ?ranga, COM kabelis, USB-COM adapteris*.
Naudojimas: (outdoor) skirta naudoti patalpose ir lauke (vandeniui atspari).

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ

-Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis ? švieslent? su USB atmintuku, arba prisijungus prie švieslent?s per COM jungt?*.
-Teksto galimyb?s: bet kurios pasaulio kalbos raid?mis, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto jud?jimo efekt?.
-Galimas skirting? program? su ?vairiais tekstais kiekis, ?keliamas ? švieslent? vienu metu: 200
-Galimyb? ?kelti paveiksl?l? arba logotip?: yra.
-Galimyb? ?kelti animuot? paveiksl?l? arba tekst?: yra.
-Laikrodis: yra.
-Data: yra.
-Termometras: yra galimyb? už papildom? kain?.
-Atvirkštinis laiko skai?iavimas: yra.
-Galimyb? automatiškai ?sijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per par?)
-Galimyb? automatiškai reguliuoti ryškum? skirtingu paros metu: yra.
-Galimyb? automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros laiku: yra.
-Galimyb? atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savait?s dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
-Galimyb? padalinti darbin? švieslent?s plot? ? kelias dalis, atvaizduojan?ias nepriklausomus tekstus arba paveiksl?lius skirtingais efektais: yra.
-Galimyb? perži?r?ti kompiuterio ekrane, kaip jud?s tekstas švieslent?je: yra

-Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis ? švieslent? su USB atmintuku, arba prisijungus prie švieslent?s per COM jungt? (kabelio ilgis iki 15m)*. Už papildom? kain? švieslent?s programavimo ir valdymo b?dus galima pakeisti ? kitus:

- panaudojus RS232/485 adapter? atstum? galima padidinti iki 1,5km;*

- belaidžiu WiFi b?du (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieig?, kuri? sukurs pati švieslent?, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastov? IP adres?, švieslent? su WiFi galima valdyti nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas);

- sujungus kompiuter? su švieslente LAN jungtimi (laido ilgis iki 100m, sujungus švieslent? LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, j? galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esan?iu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastov? IP adres?, švieslent? su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu b?du iš bet kur, kur yra internetas);

- radijo bangomis (valdymo atstumas atvirame plote iki 2km, užstatytame - iki 300m);

- naudojant mobiliojo tinklo operatori? interneto GPRS prieig? (švieslent?s valdiklyje ?statoma SIM kortel?, valdoma nuotoliniu b?du iš bet kur , kur yra internetas);

- siun?iant SMS žinut? (P.S. nepalaiko lietuvišk? raidži?).

*švieslent?ms su COM jungtimi