


480x32 laukui

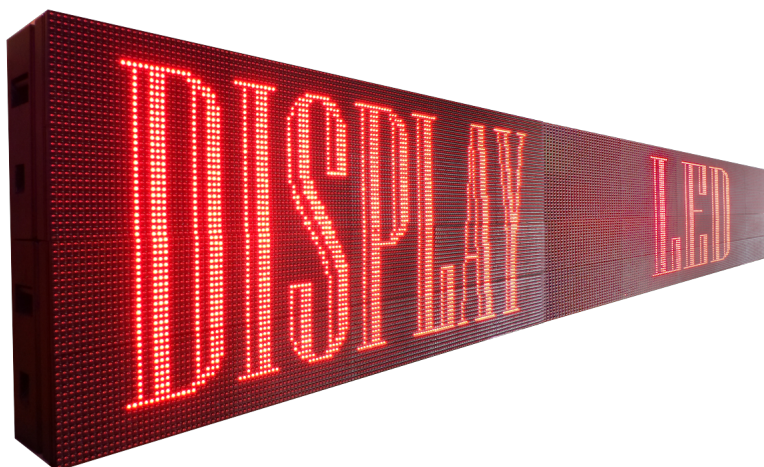

Vertinimas: Kol kas vertinimų nėra

Kaina

Prastinė kaina 1452,00 €

Kaina su nuolaida 1200,00 €

Pardavimo kaina 1452,00 €

Kaina be PVM 1200,00 €

Nuolaida

PVM 252,00 €

[Užduoti klausimą apie šį produktą](#)

Aprašymas

LED ŠVIESLENTĖ (480cm*32cm)

PASIRINKTI KITĄ DYDĮ

Skirta laukui (atspari atmosferos krituliams, IP-65 klasė). Ryškiai šviečiantys LED diodai puikiai matomi net saulės šviesoje. Būganti eilutė, statinis tekstas, mozaika – tai tik trys efektai iš penkiasdešimties, kuriuos Jūs galite pritaikyti atvaizduojamam tekstui. Švieslentė programuojama atvaizduoti tekstą bet kurios pasaulio kalbos raidėmis, hieroglifais ar simboliais. Ji rodytų laiką, datą, atvirkštinį laiko skaičiavimą, animuotą tekstą ar paveikslėlį. Švieslentė galima kelti iki 200 skirtingų programų su skirtingais tektais, paveikslėliais, judančiais paveikslėliais, logotipais, data, laiku. Galima padalinti švieslentės plotą į kelias dalis, kuriose bus atvaizduojami skirtingi tekstai, laikas, paveikslėliai su skirtingais efektais.

TECHNINIAI ŠVIESLENTĖS PARAMETRAI

Modulio tipas: P-10 outdoor
Taško išdėstymas: 1R
Tarpas tarp taškų (mm): 10
Taško tankis (taškų/m²) 10000
Ryšumas(cd/m²) ?4000
Maksimali galia 550W
Vidutinė galia 225W
Geriausias matomumas (m) ? 8
Matomumo kampas H:140°,V:110°
Darbinė temperatūra(°C) -25 +40°C
Darbinis drėgnumas 10%-90%RH
LED lempučių darbo laikas (val.) 100 000
Švieslentės rezoliucija 480x32 (15360)
Švieslentės išmatavimai (cm) 480x32x18
Švieslentės svoris (kg) 3x26,00
Komplektacija: švieslentė, CD su programine ranga ir vartotojo instrukcija +USB-COM adapteris*

LED ŠVIESLENTĖS SAVYBŲS

- Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB atmintuku, arba prisijungus prie švieslentės per COM jungtį*.
 - Teksto galimybės: bet kurios pasaulio kalbos raidės, šriftais ir ženklais, naudojant 50 teksto judėjimo efektus.
 - Galimas skirtingų programų su įvairiais tekštais kiekis, keliamas į švieslentę vienu metu: 200
 - Galimybė kelti paveikslėlius arba logotipus: yra.
 - Galimybė kelti animuotus paveikslėlius arba tekstus: yra.
 - Laikrodis: yra.
 - Data: yra.
 - Termometras: yra galimybė už papildomą kainą.
 - Atvirkštinis laiko skaičiavimas: yra.
 - Galimybė automatiškai įsijungti ir išsijungti nustatytu laiku: yra (4 kartus per parą)
 - Galimybė automatiškai reguliuoti ryškumą skirtingu paros metu: yra.
 - Galimybė automatiškai atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingu paros laiku: yra.
 - Galimybė atvaizduoti skirtingus tekstus skirtingomis savaitės dienomis arba skirtingomis datomis: yra.
 - Galimybė padalinti darbinę švieslentės plotą į kelias dalis, atvaizduojančias nepriklausomus tekstus arba paveikslėlius skirtingais efektais: yra.
 - Galimybė peržiūrėti kompiuterio ekrane, kaip judės tekstas švieslentėje: yra
- Programavimas: kompiuteriu, perkeliant duomenis į švieslentę su USB atmintuku, arba prisijungus prie švieslentės per COM jungtį (kabelio ilgis iki 15m). Už papildomą kainą švieslentės programavimo ir valdymo būdus galima pakeisti į kitus:
- panaudojus RS232/485 adapterį atstumą galima padidinti iki 1,5km;*
 - belaidžiu WiFi būdu (galima naudoti tiek esamo vietinio tinklo WiFi, tiek WiFi prieigą, kuri sukurs pati švieslentę, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentė su WiFi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas);
 - sujungus kompiuterį su švieslente LAN jungtimi (laido ilgis iki 100m, sujungus švieslentę LAN jungtimi su vietinio tinklo maršrutizatoriumi, ji galima valdyti bet kuriuo kompiuteriu, esančiu vietiniame tinkle, be to, turint vietinio tinklo interneto prieigos pastovų IP adresą, švieslentė su LAN jungtimi galima valdyti nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas);
 - radijo bangomis (valdymo atstumas atvirame plote iki 2km, užstatytame - iki 300m);
 - naudojant mobiliojo tinklo operatorių interneto GPRS prieigą (švieslentės valdiklyje įstatoma SIM kortelė, valdoma nuotoliniu būdu iš bet kur, kur yra internetas);
 - siunčiant SMS žinutę (P.S. nepalaiko lietuviškų raidžių).

*švieslentės su COM jungtimi