


RGB modulis P-13 DIP 3in1

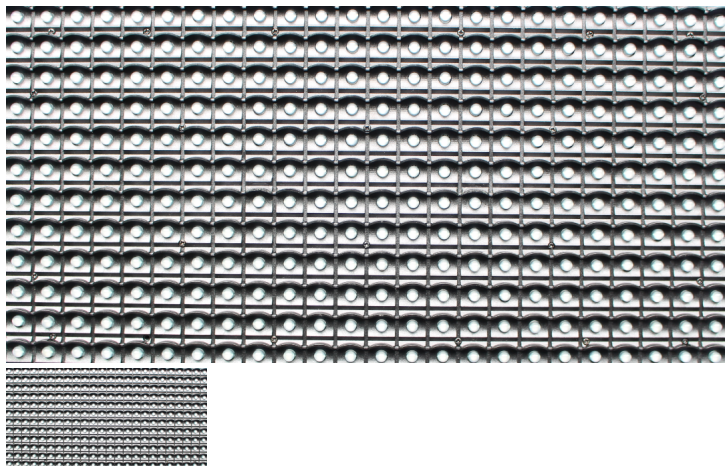

Vertinimas: Kol kas vertinimų nėra

Kaina

Įprastinė kaina 33,88 €

Kaina su nuolaida 28,00 €

Pardavimo kaina 33,88 €

Kaina be PVM 28,00 €

Nuolaida

PVM 5,88 €

[Užduoti klausimą apie šį produktą](#)

Aprašymas

RGB modulis P-13 DIP 3in1. Lauko

LED modulio parametrai			
Taškų žingsnis (Pixels pitch):	13,33 mm	Taškų tankumas:	5625 taškų/m ²
Taško konfigūracija:	1RGB	Modulio taškai:	24x12=288 taškai
Modulio dydis:	320x160x25mm	Modulio svoris:	1KG
		Rėmo medžiaga:	Polikarbonatas(PC)
Įtampa:	AC 4.8-5.5V	Max srovė:	8.0A±0.1A
Max galia:	45W	Skenavimas:	1/3 scan

Ryškumas:	≥6000cd/m ²	Brightness homogeneity:	≥0.95
Horizontalus matomumo kampas :	100±8°	Vertikalus matomumo kampas :	70±5°
Geriausias matomumo atstumas:	≥8m		

LED švieslentės modulis

Valdymo parametrai			
Pilkumo skalė:	Kiekvienam taškui R, G, B	Spalvų kiekis:	16777216
	- 65536		
Kadrų dažnis:	60	Atsinaujinimo dažnis:	960Hz

Darbo			
Gamintojo deklaruojamas LED darbo laikas:	100,000 val	MTBF:	10,000 val
LED išsekimo laipsnis:	15% po 3 metų darbo		
Darbinė temperatūra:	-25 ~ 50 °C	Darbinė drėgmė:	10%~90%
Pritaikymas:	Lauko švieslentės		